


Het complete Wharton assortiment digitale klokken

Van compacte wandklok tot grootformaat display — voor elke ruimte een oplossing

Wharton digitale klokken zijn ontwikkeld voor omgevingen waar afleesbaarheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn: van uitzendstudio's en regiekamers tot kantoren, laboratoria, ziekenhuizen en buitenlocaties. Cijferhoogtes van 20 tot 220 mm, meerdere kleuren en synchronisatiemethoden, en uitvoeringen in kunststof, RVS of weerbestendige IP65-behuizing.

Cijferhoogte en leesafstand — kies de juiste maat voor uw ruimte

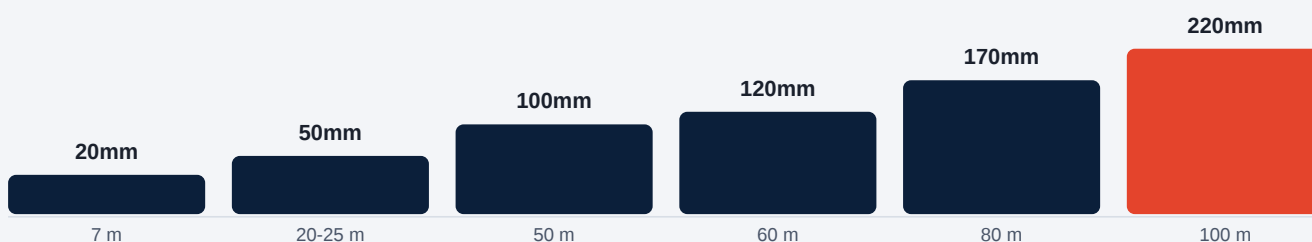

Gemeenschappelijke kenmerken van de range

- Cijferkleuren: rood, groen, amber/geel of blauw
- Voeding: netvoeding, PoE 802.3af of 24V/48V DC laagspanning
- RVS-behuizing beschikbaar voor laboratoria en cleanrooms (INO-serie)
- Synchronisatie: standalone, NTP/Ethernet, PoE, GPS/GLONASS, EBU of IRIG tijdcode
- IP65-uitvoeringen verkrijgbaar voor buiten (.SE) en vochtige binnenruimtes (.SEP)
- Montage: wand, inbouw (paneel/kast) of plafond – enkel- of dubbelzijdig



Uitgelicht: 4900 Studioklok

Met analoge secondenring en 20 of 50 mm cijfers — speciaal ontwikkeld voor uitzendstudio's en regiekamers. Vraag de losse productfolder aan.

Overzicht per serie

Serie	Cijferhoogte	Leesafstand	Kenmerken & toepassing
4010-serie	20 – 220 mm	7 – 100 m	Standaard indoor-wandklok; ook als IP65-buitenversie (.SE) en IP65-binnenversie (.SEP). Toepassing: Kantoren, gangen, sportfaciliteiten, buitenlocaties.
4200-serie	50 – 220 mm	25 – 100 m	Compactere behuizing dan de 4010-serie; ook als IP65-buiten- (.SE) en IP65-binnenversie (.SEP). Toepassing: Kantoren, stations, ontvangstruimtes, compacte installaties.
4900-serie	20 / 50 mm	7 – 20 m	Studioklok met analoge secondenring, digitale uren/minuten/seconden. Toepassing: Uitzendstudio's, regiekamers, controlekamers.
IN04 / IN06-serie	50 – 57 mm	20 – 25 m	RVS-behuizing, 4- of 6-cijferige weergave (IN04 = uren:min, IN06 = uren:min:sec). Toepassing: Laboratoria, ziekenhuizen, cleanrooms, voedingsindustrie.
4590-serie	50 mm	25 m	Digitale klok met Hijri (islamitische) kalenderweergave. Toepassing: Moskeeën en islamitische instellingen.

Toepassingen per sector

- Broadcast & media: studioklokken met secondenring voor regiekamers en controlekamers
- Zorg & laboratoria: RVS-klokken met NTP/GPS-synchronisatie voor hygiënische omgevingen
- Kantoor & vervoer: robuuste wandklokken, ook geschikt voor buiten of vochtige ruimtes
- Religieuze instellingen: kalenderklok met Hijri-weergave

Welk model past bij uw omgeving?

BerdoTime BV adviseert over de juiste maat, synchronisatie en uitvoering en verzorgt levering, installatie en service. Vraag de volledige typelijst of een offerte aan.

info@berdo.nl • 085-4000265



4010x.02
20 mm • 7 m



4010x.05
50 mm • 20 m



4010x.057
57 mm • 25 m



4010x.100
100 mm • 50 m




4010x.12
120 mm • 60 m



4010x.170
170 mm • 80 m



4010x.220
220 mm • 100 m



4010x.12.SE
120 mm • 60 m (IP65 buiten)



4010x.170.SE
170 mm • 80 m (IP65 buiten)



4010x.220.SE
220 mm • 100 m (IP65 buiten)



4010x.05.SEP
50 mm • 20 m (IP65 binnen)



4010x.057.SEP
57 mm • 25 m (IP65 binnen)

Fotocatalogus — Wharton digitale klokken

Overzicht van alle uitvoeringen in het assortiment

Officieel Wharton distributeur

info@berdo.nl • 085-4000265



4010x.100.SEP
100 mm • 50 m (IP65 binnen)



4200x.05
50 mm • 25 m



4200x.057
57 mm • 25 m



4200x.100
100 mm • 50 m



4200x.12
120 mm • 60 m




4200x.170
170 mm • 80 m



4200x.220
220 mm • 100 m



4200x.12.SE
120 mm • 60 m (IP65 buiten)



4200x.170.SE
170 mm • 80 m (IP65 buiten)



4200x.220.SE
220 mm • 100 m (IP65 buiten)



4200x.05.SEP
50 mm • 25 m (IP65 binnen)




4200x.057.SEP
57 mm • 25 m (IP65 binnen)



4200x.100.SEP
100 mm • 50 m (IP65 binnen)



4900x.02
20 mm • 7 m – studioklok



4900x.05
50 mm • 20 m – studioklok



IN04S
57 mm • 25 m – RVS



IN04D
50 mm • 25 m – RVS



IN06D
50 mm • 20 m – RVS



IN06S
57 mm • 25 m – RVS



4590x.05
50 mm • 25 m – Hijri-kalender